



3 P 32


MANUELLES SCHLEIFZENTRUM FÜR BOHRER DURCHMESSER 3 BIS 32 MM



Vorteile

- EINFACH UND SCHNELL
Alle Schleifpositionen sind voreingestellt
Eine Schleifscheibe für alle Operationen
- PRÄZISION DURCH
Spannen mit Spannzangen
- ROBUSTER AUFBAU
Lange Lebensdauer Weltweit.....

Nachschlagenmaschine zum Boherschleifen

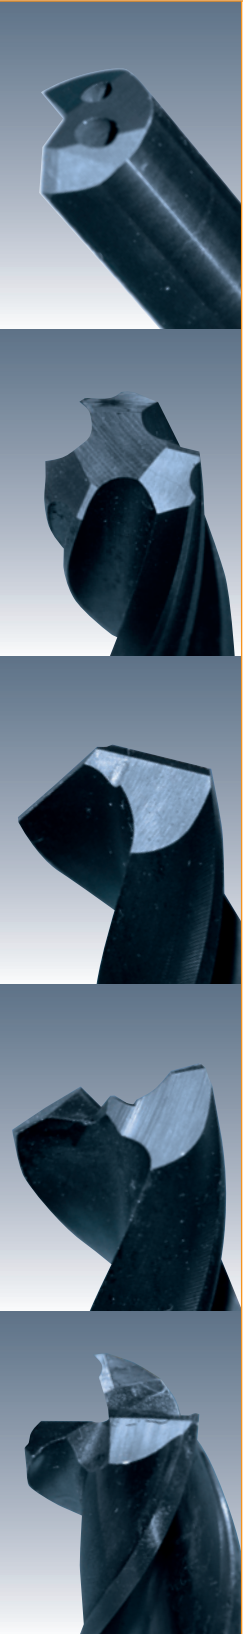

3 P 32

TECHNISCHE DATEN :

Eigenschaften

Hauptabmessungen (LxBxH)	1,45 x 1,18 x 1,05 Mtr.
Gewicht	700 kg
Spannen	Mit Hochpräzisionzangen
Schleifbereich	Durchmesser 2 bis 32 mm
Schleifscheibendurchmesser	100 mm, CBN oder Diamant
Spindelantriebsleistung	1,1 kW bei 4700 U/min
Abrichten	Einkorndiamant
Kühlung	Emulsion, Tankinhalt 50 l, Fördermenge 30 l/min
Beleuchtung:	24 V
Neigungswinkel	Einstellbar
Spitzenwinkel	Einstellbar
Werkzeuge:	Rechts- oder Linksschneidende Spiralbohrer oder kon. Aufnahme Fräser



Schleifen

Bohrer	HM Bohrer : Kreuzanschliff, 3 Schneiden, HSS Bohrer : Spitzen mit 2,3 oder 4 Schneiden, Zentrierbohrer, Kreuzanschliff, Blechbohrer, Stufenbohrern (Stufenlänge max. 50 mm)
Fräser	HM oder HSS : Stirn 2,3-schneidig



BRANCHEN

- Automotive, Luftfahrt, Zulieferer, ...
- Schärfbetriebe
- Werkzeughersteller

