


CENTRE D'AFFUTAGE 5 AXES DE FORETS



NC540



Caractéristiques techniques

Dimensions	2.40 x 1.60 x 2.10 M – 2000 KG
Serrage d'outil	Pneumatique automatique – Pince W25 Outils compris entre : Ø5 à 15mm - Ø15 à 27mm - Ø27 à 40mm
Meules	Ø 100 to Ø150 mm, CBN or diamant
Puissance broche	4.5 kW - 3000 to 12000 tr/min
Arrosage	Emulsion ou huile - Réservoir 200L intégré - Pompe 50 L/min
Commande numérique	Siemens 840 D
Motorisation	Moteur siemens avec codeur absolue (Option B&R)
Indexage du foret	Palpeur Marposs 3D

Outils affutés


Dimension des outils	Ø 5 to 40 mm
Taille maximum	1000 mm standard ou 2000mm optionnel

*Outils hélice à droite ou à gauche, conique ou à facette, gundrills, queue conique ou cylindrique, fraise à graver, foret métal, foret de centrage, foret étagé, foret à béton, foret à bois, foret aléreur 3 ou 4 hélices, outils spéciaux**

* Contactez-nous pour tout essai de faisabilité.

Options

Système de chargement	Via le plateau circulaire. (Formes et trous personnalisable)
Capacité	Diamètre outil maxi : Ø 25mm / Longueur de l'outil maxi : 2000mm

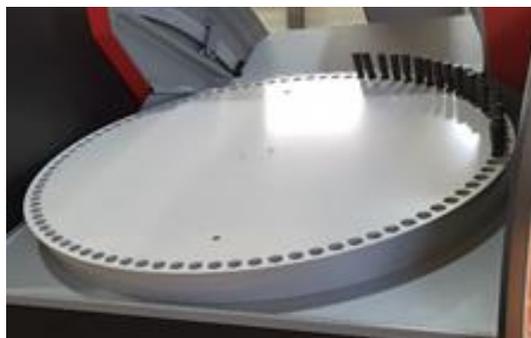

Extension outil 2000mm	Cartérisation sécurisé permettant un affutage sécurisé des longs outils.
Système de filtration	Filtre à cartouche 5µ ou 20µ. (Huile soluble ou entière) Intégré dans la machine et contrôlé par l'automate.

Représentants d'AVYAC MACHINES en Allemagne et aux USA

Haller Werkzeugschleiftechnik
Obere Hauptstraße 46
D-78604 Rietheim-Weilheim
T +49 7424 50 11 90
www.haller-wst.de
info@haller-wst.de

haller[®]
WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK

**DRILL
MASTERS
Eldorado**

DRILLMASTERS Eldorado Tools
336 Boston Post Road
CT 06460 MILFORD
T: 001 203 878 1711
Contact: Steve RUEL
sruel@dmtool.com